



Approvato con Delibera di G.M.
N. 131 del 24.05.13

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport

DECRETO 25 FEBBRAIO 2013
FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N.83, ART. 64, C. 1, CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N.134

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA
STRUTTURA GEOSTATICA ANNESSA
AL PLESSO SCOLASTICO "DE NICOLA"**

PROGETTO PRELIMINARE



ELABORATO:

**STIMA SOMMARIA
DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

R.U.P.
Geom. Cosimo D'ERRICO

Progettazione
Arch. Cosimo NETTI

Geom. Alessandra PRESICCI

Istruttore Amministrativo:
Maria Pasqualina Morciano

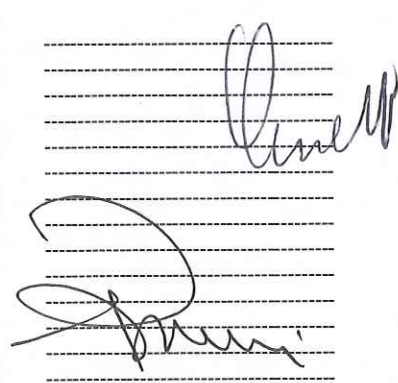
ELABORATO:

8



data:
MAGGIO 2013

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1.01.1.03.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Recinzione area di cantiere	1,00	70,00		1,800	126,00		
	SOMMANO mq					126,00	5,16	650,16
1.01.2.22.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... ento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. Primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	296,00	296,00
1.01.2.22.b	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... o e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. nolo per ogni mese successivo o frazione. Mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	130,00	260,00
003.022.d	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	150,00	450,00
2.13.080.00	Segnaletica cantieristica da parete in alluminio, di qualsiasi forma e dimensione; costo mensile.	3,00			4,000	12,00		
	SOMMANO n.*mesi					12,00	2,12	25,44
1.002.009.a	Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione e costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15/07/03; 2 paia di guanti st ... chetto per rifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni armadietto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,54	34,54
7.29.001.00	Scarpa da lavoro bassa con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede a ... o, suola in poliuretano monodensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI-EN 345; costo mensile al paio.	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO n.*mesi					9,00	5,97	53,73
8.01.039	Guanti di protezione contro il rischio meccanico, resistenti anche al taglio, realizzati con una maglia di Kevlar 100% con punti in PVC per impieghi pesanti - livello 4 di resistenza alla perforazione. Per ogni							
	A RIPORTARE							1'769,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'769,87
	paio					3,00		
	SOMMANO Paio					3,00	23,30	69,90
01.018	Caschi di sicurezza, in polietilene ad alta intensità (HDPE). Per ogni casco					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	9,49	28,47
07.33.001.00	Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla norma UNI-EN 352-2, SNR 27 dB; dispenser da 200 paia.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22,16	22,16
003.009	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituita da cavalletti in legno o ferro e tavole ad esse assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale del piano di lavoro.	1,00	108,00	1,200		129,60		
	SOMMANO mq					129,60	3,75	486,00
01.007	Occhiali protettivi ad ampia visuale. Ottimo adattamento al volto. Rivestimento in vetro carbonio UV400 resistente ai graffi, tipo Uvex o simile. Per ogni occhiale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	24,00	72,00
01.1	Noleggio mezzi meccanici di sollevamento con piattaforma Per tutta la durata delle lavorazioni necessarie alla sostituzione del telo					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	1'350,00	1'350,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'798,40
	TOTALE euro							3'798,40
	Data, 28/05/2013							
	Il Tecnico							
								
	A RIPORTARE							